





EMBOITEMENT FACES DE BRIDE ASME- B 16.5

Dimensions des faces de bride B 16.5 – 1996 à emboitement, toutes classes de pression

Emboitement large

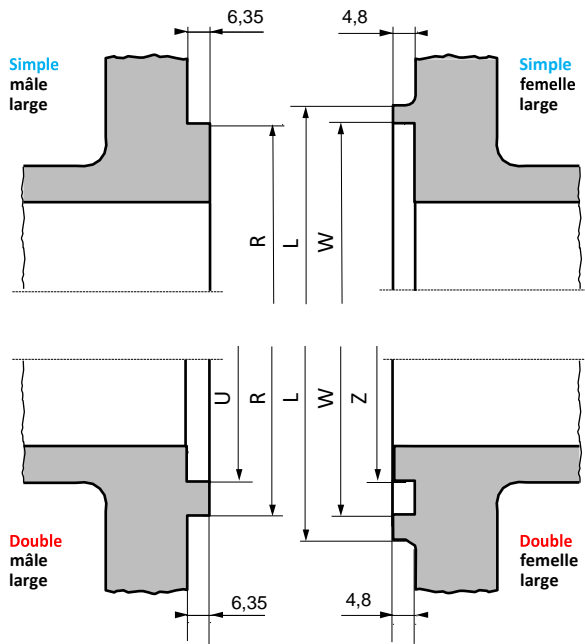

Emboitement étroit

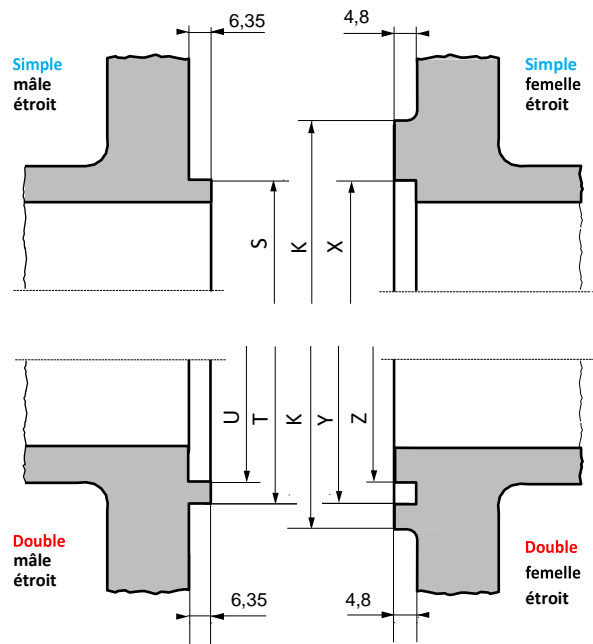

Diamètre		Diamètre extérieur			Diamètre intérieur de l'emboitement double mâle large et étroit	Dia. ext. minimal de la saillie de l'emboitement femelle (1) (2)		Diamètre extérieur			Diamètre intérieur de l'emboitement double femelle, large et étroit
		Face surélevée des emboitements simple mâle large et double mâle large	Emboitement simple mâle étroit	Emboitement double mâle étroit		Emboitement simple et double, femelle étroit	Emboitement simple et double, femelle large	Emboitements simple femelle large et double femelle large	Emboitement simple femelle étroit	Emboitement double femelle étroit	
DN	Inch	R	S	T	U	K	L	W	X	Y	Z
15	1/2	35,0	18,3	35,1	25,4	44,5	46,0	36,6	19,8	36,6	23,9
20	3/4	42,9	23,9	42,9	33,2	52,3	53,8	44,4	25,4	44,4	31,7
25	1	50,8	30,2	47,7	38,1	57,2	62,0	52,3	31,7	49,2	36,6
32	1 1/4	63,5	38,1	57,2	47,7	66,5	74,7	65,0	39,6	58,7	46,0
40	1 1/2	73,1	44,5	63,5	53,8	73,2	84,1	74,7	46,0	65,0	52,3
50	2	91,9	57,2	82,6	73,2	92,0	103,1	93,7	58,7	84,1	71,4
65	2 1/2	104,6	68,3	95,3	85,9	104,6	115,8	106,4	69,9	96,8	84,1
80	3	127,0	84,1	117,3	108,0	127,0	138,2	128,5	85,9	119,1	106,4
-	3 1/2	139,7	96,8	130,0	120,6	139,7	150,9	141,2	98,6	131,8	119,1
100	4	157,2	109,5	144,6	131,8	157,2	168,1	158,9	111,3	146,1	130,0
125	5	185,7	136,7	173,0	160,3	185,7	196,9	186,5	138,2	174,8	158,8
150	6	215,9	162,1	203,2	190,5	215,9	227,0	217,4	163,6	204,7	183,0
200	8	269,7	212,8	254,0	238,3	269,7	281,0	271,5	214,4	255,5	236,5
250	10	323,8	266,7	304,8	285,8	323,9	335,0	325,4	268,2	306,3	284,2
300	12	381,0	317,5	362,0	342,9	381,0	392,2	382,5	319,0	363,5	341,4
350	14	412,8	349,3	393,7	374,7	412,8	424,0	414,3	350,8	395,2	373,1
400	16	469,9	400,1	447,5	425,5	469,9	481,0	471,4	401,6	449,3	424,0
450	18	533,4	450,8	511,0	489,0	533,4	544,6	534,9	452,4	512,8	487,4
500	20	584,2	501,7	558,8	533,4	584,2	595,4	585,7	503,2	560,3	531,9
600	24	692,2	603,3	666,8	641,4	692,2	703,3	693,7	604,8	668,3	639,8

(1) Sauf spécification à la commande, peut être livré avec saillie ou face pleine

(2) Les emboitements simple et double mâle et femelle larges ne peuvent être usinés sur les brides ISO PN 20