



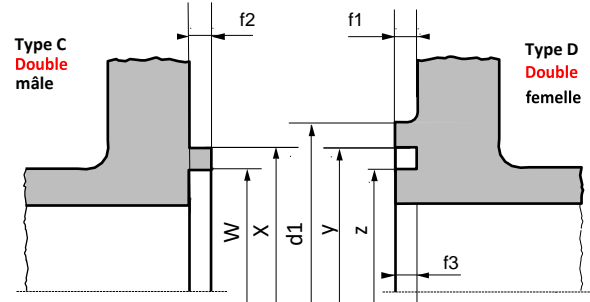

## EMBOITEMENT FACES DE BRIDE DIN EN 1092-1

DT-2102

### Dimensions des faces de bride acier DIN EN 1092-1 à emboitement, classes de pression PN16 à PN100

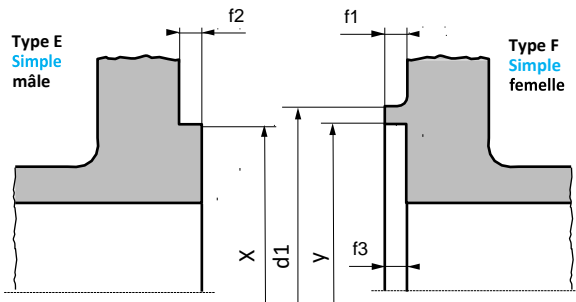

DN	d1							W	X	y	z	f1	f2	f3	f4
	PN 6	PN10	PN16	PN25	PN40	PN 63	PN 100								
10	35	Voir le PN 100					40	24	34	35	23	2.0	4.5	4.0	2.0
15	40	Voir le PN 100					45	29	39	40	28				
20	50	Voir le PN 100					58	36	50	51	35				
25	60	Voir le PN 100					68	43	57	58	42				
32	70	Voir le PN 100					78	51	65	66	50				
40	80	Voir le PN 100					88	61	75	76	60				
50	90	Voir le PN 100					102	73	87	88	72				
65	110	Voir le PN 100					122	95	109	110	94				
80	128	Voir le PN 100					138	106	120	121	105				
100	148	158	158	162	162	162	129	149	150	128					
125	178	188	188	188	188	188	155	175	176	154					
150	202	212	212	218	218	218	183	203	204	182					
200	258	268	268	278	285	285	239	259	260	238					
250	312	320	320	335	345	345	292	312	313	291					
300	365	370	378	395	410	410	343	363	364	342					
350	415	430	438	450	465	465	395	421	422	394					
400	465	482	490	505	535	535	447	473	474	446					
450	520	532	550	555	560	560	497	523	524	496					
500	570	585	610	615	615	615	549	575	576	548					
600	670	685	725	720	735	735	649	675	676	648					